


Technisches Datenblatt

Magnetfolie semi-anisotrop 10.000x1000x0,75mm

Artikel 10022

Technische Daten

Länge L (mm)	10.000
Breite B (mm)	1000
Stärke (mm)	0,75
Haftkraft (N/cm ²)	0,45
Magnetgüte	Semi-Anisotrop
Magnetwerkstoff	Ferrit
Temperaturbeständigkeit (°C)	65
Remanenz Br (mT)	160-190
Koerzitivfeldstärke (kA/m)	95-120
Gewicht (kg)	30,5

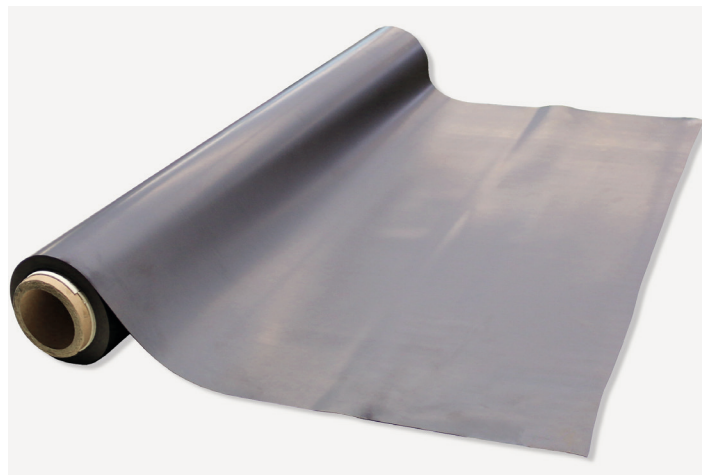

Technische Produktdetails

- Magnetfolie bleibt dauerhaft flexibel.
- Verklebt nicht mit der Haftfläche bis ca. 65°C.
Temperaturfeste Magnetfolie bis 120°C auf Anfrage.
- Bei zweifelhafter Haftfläche, wie zum Beispiel lackierte Flächen, empfehlen wir Magnetfolien mit mindestens 1mm Dicke für mehr Sicherheit.
- Wir fertigen Zuschnitte und Stanzteile nach Ihren Angaben. Diese rüsten wir auf Wunsch auf der nicht-magnetischen Seite auch selbstklebend aus.
- Anlieferung immer begleitet von ausführlichen Gebrauchshinweisen für Händler und Nutzer.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.