


## Technisches Datenblatt

### Flache Leiste aus Neodym 35x15x2,2mm mit Gegenplatte

**Artikel 32715**

#### Technische Daten

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Länge L (mm)                 | 35         |
| Breite B (mm)                | 12         |
| Höhe H (mm)                  | 2,2        |
| Durchmesser d1 (mm)          | 4,5        |
| Bohrungsabstand a (mm)       | 25         |
| Haftkraft (N)                | 40         |
| Magnetwerkstoff              | Neodym     |
| Oberfläche                   | vernickelt |
| Gehäusematerial              | Stahl      |
| Farbe                        | Silber     |
| Temperaturbeständigkeit (°C) | 80         |
| Gewicht (kg)                 | 0,008      |

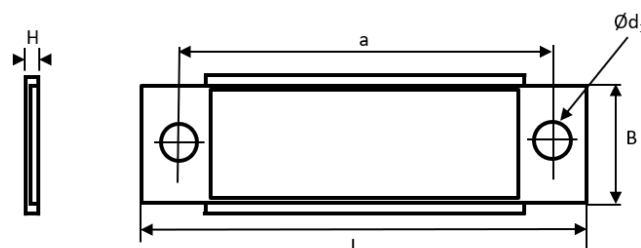

#### Technische Produktdetails

- Ultraflache Leisten halten Türen und Klappen mit Ihrer Haftkraft geschlossen.
- Einfach anschlagen zum Schließen und kurz ziehen zum Öffnen.
- Anlieferung mit Gegenplatte gleicher Länge, gleichem Lochabstand und 15mm Breite.
- Der Neodym-Magnet und seine Fassung sind rundum vernickelt.
- Unsere Neodym-Leisten sind ihrer flachen Form wegen äußerst dezente Elemente und integrieren sich form-schön in Ihr Design.
- Sie können aufgebaut oder versenkt montiert werden - wir empfehlen bündig zu versenken.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.