


## Technisches Datenblatt

### Magnetfolie semi-anisotrop 10.000x1000x0,4mm

**Artikel 10232**

#### Technische Daten

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Länge L (mm)                   | 10.000         |
| Breite B (mm)                  | 1000           |
| Stärke (mm)                    | 0,4            |
| Haftkraft (N/cm <sup>2</sup> ) | 0,12           |
| Magnetgüte                     | Semi-Anisotrop |
| Magnetwerkstoff                | Ferrit         |
| Temperaturbeständigkeit        | 65             |
| Remanenz Br (mT)               | 160-190        |
| Koerzitivfeldstärke (kA/m)     | 95-120         |
| Gewicht (kg)                   | 16,3           |

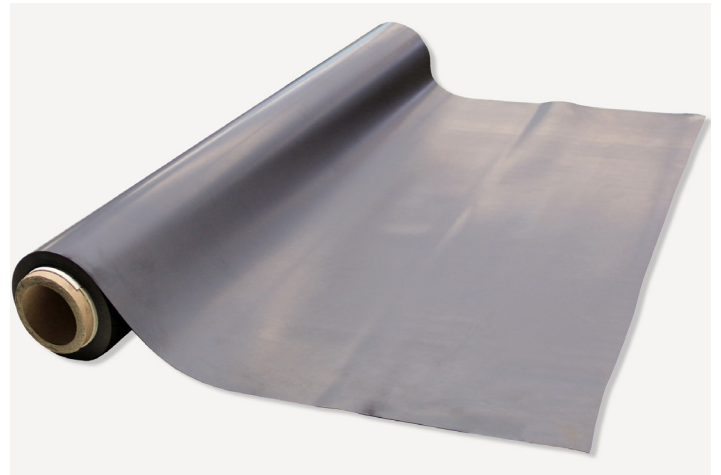

#### Technische Produktdetails

- Magnetfolie bleibt dauerhaft flexibel.
- Verklebt nicht mit der Haftfläche bis ca. 65°C. Temperaturfeste Magnetfolie bis 120°C auf Anfrage.
- Bei zweifelhafter Haftfläche, wie zum Beispiel lackierte Flächen, empfehlen wir Magnetfolien mit mindestens 1mm Dicke für mehr Sicherheit.
- Wir fertigen Zuschnitte und Stanzteile nach Ihren Angaben. Diese rüsten wir auf Wunsch auf der nicht-magnetischen Seite auch selbstklebend aus.
- Anlieferung immer begleitet von ausführlichen Gebrauchshinweisen für Händler und Nutzer.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.