


Technisches Datenblatt

Gedämpfter Anschlag 65x30x22mm mit Neodymkern

Artikel 32718

Technische Daten

Länge L (mm)	65
Breite B (mm)	30
Höhe H (mm)	22
Haftkraft (N)	60
Gehäusematerial	Gummi
Gewicht (kg)	0,022

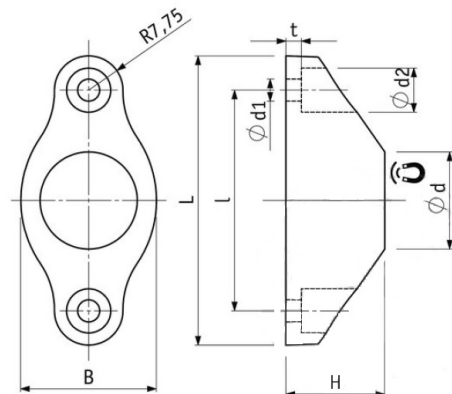

Technische Produktdetails

- Hält Klappen und Türen mit hoher Haftkraft offen oder geschlossen.
- Türen aus Stahl benötigen keine Gegenplatte. Für Holztüren genügt ein Blech mit den Maßen 30x30x1mm.
- Befestigung des Anschlages mit zwei M4 Zylinderschrauben im Abstand 50mm.
- Akzeptiert eine Fehlausrichtung um satte 5° nach allen Seiten.
- Dämpfung über ein frei schwingendes, membranartig in Gummi eingefasstes Magnetsystem.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.