


Technisches Datenblatt

Gedrungener zylindrischer Anschlag Ø25mm

Artikel 32719

Technische Daten

Durchmesser ØD (mm)	25
Bohrungsabstand a (mm)	46
Haftkraft (N)	150
Gewicht (kg)	0,072

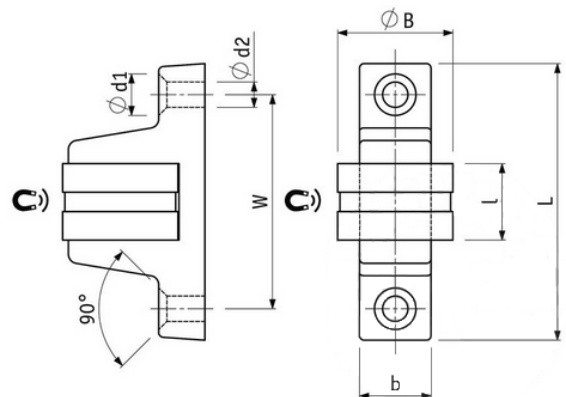

Technische Produktdetails

- Hält Klappen und Türen mit hoher Haftkraft offen oder geschlossen.
- Kompaktes Baudesign trotz starker Magnetkraft.
- Akzeptiert ein Anschlagen der Tür oder Klappe gegen den Stopper in jedem Winkel rund um das zylindrische Magnetsystem und benötigt nur einen Linienkontakt.
- Stahltüren oder -klappen benötigen keine Gegenplatte.
- Ansonsten genügt ein Blech 30x10x3mm.
- Befestigung des Anschlags mit zwei M5 Senkschrauben im Abstand 46mm.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.